


SPORLÆGGERKURSUS

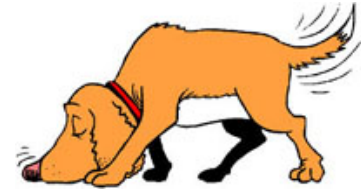

Dette materiale er udarbejdet på baggrund af klubbens første sporlæggerkursus og er Brugshunderådets vejledning vedrørende sporlægning.

Den foreliggende publikation er et resultat af et godt og konstruktiv samarbejde mellem instruktør og kursusdeltagere.



Hensigten med denne vejledning er, at der ved ”sporkonkurrencer” i Schæferhundeklubben for Danmark udføres en ensartet, sikker og præcis sporlægning til gavn for såvel deltagere som arrangører.

Vejledningen er revideret i januar 2009 i henhold til de gældende programmer.


Der henvises til **Brugsprøveprogrammet** og til **Håndbogen for FCI’s Internationale Brugshundeprøver** og **International Sporhundeprøver** vedr. sporens udformning.

START


AB, BHP, IPO & SPH

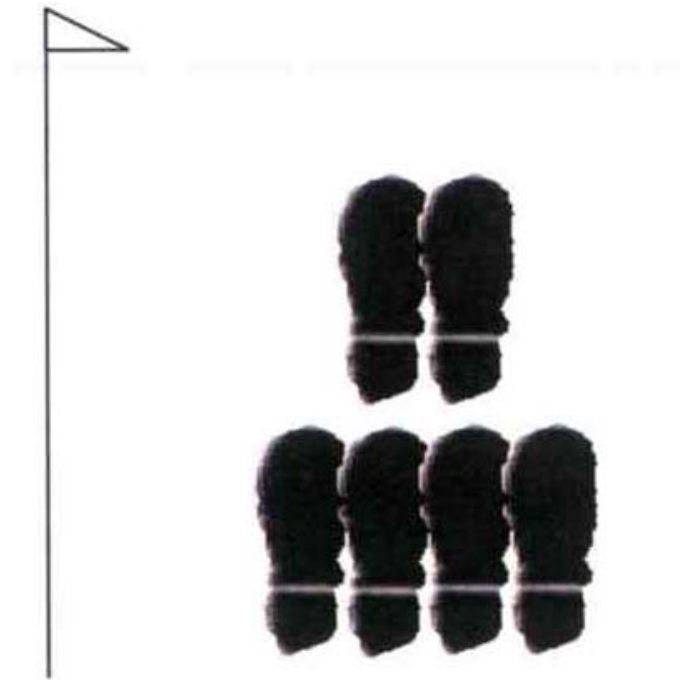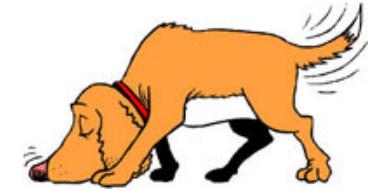

- Sporlæggeren placerer sporflaget ca. 20-30 cm til venstre for udgangspunktet.
- Herefter trædes til siden så grundlinien er fire "fod" bred´.
- Derefter trædes en "fod" frem, hvorefter sporlæggeren bliver stående i et minut.

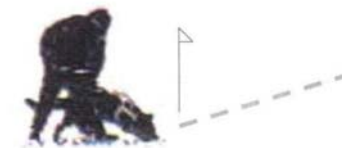


SKRIDTLÆNGDE

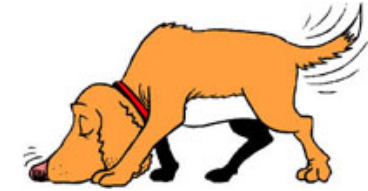



- En skridtlængde på ca. 0,60 m anses for ideel.
- Det svarer til ca. 170 skridt pr. 100 m.
- Ved konkurrencer er der særdeles vigtigt, at sporene er så ens som muligt. Her-under også, at de har nogenlunde samme længde.

GENSTANDE

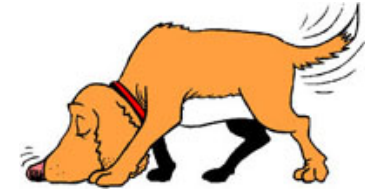


- Genstandene lægges vandret i sporet under bevægelse.
- Ved høj vegetation skubbes genstandene let ind under foden (under tæerne).
- Efter sidste genstand forsætter sporlægger min. 20 skridt lige ud.
- Genstandene må ikke ”droppes”!
- God spor etik -> genstande placeres min. 2 line-længder fra knæk

VINKLER

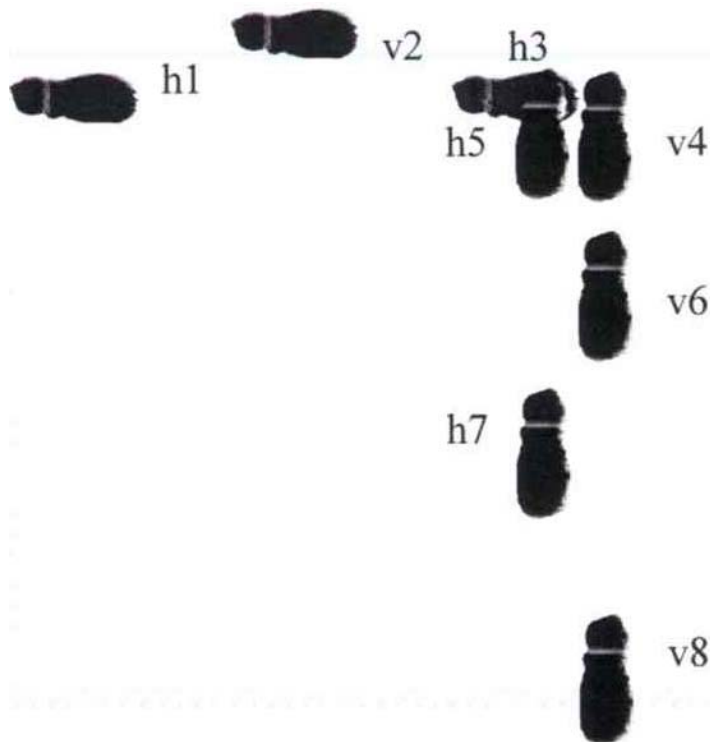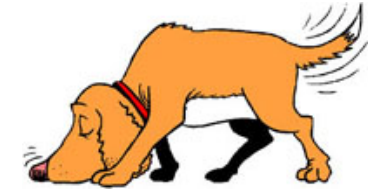

- Vinklerne lægges ”hæl mod tå”.
- Fødderne samles, og sporlæggeren bliver stående i 10 sek. for at orientere sig.
- De to næste skridt er korte. På den måde sikres, at hunden får gode muligheder for at uarbejde vinklerne præcist.
- Synlige markeringer og trykmærker i vinklerne skal undgås.

ORIENTERING

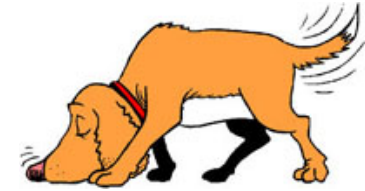

- Brug faste punkter at sigte efter:

Træer

Master


Bygninger

med mere



Husk at markere dem på
sportegningen!


SPRØJTESPOR

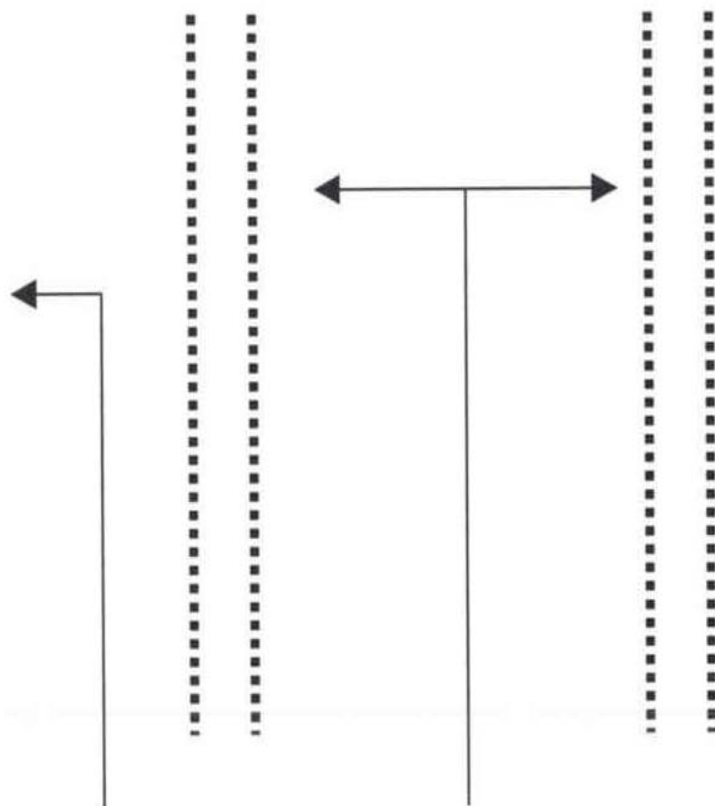

- Mange marker, der anvendes til spor, indeholder sprøjtespor. Disse kan være en god hjælp, når sporlæggeren skal orientere sig på marken. Marker dem på din sportegningen.
- Vinkler i forbindelse med hjulspor lægges som følgende:
 - 2 meter før
 - 3 meter efter


På skitsen vises mulighederne for at lægge vinkler ved sprøjtespor.

SUND FORNUFT

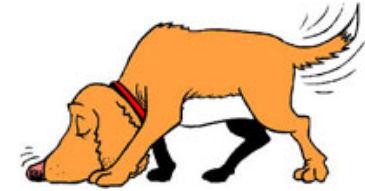



- Selv om der laves et stor planlægningsarbejde forud for sporlægningen, vil der ofte dukke uventede problemer op: store traktorspor for enden af marken, huller (ræv), vandpytter osv..
- I de tilfælde er det vigtig, at sporlæggeren ikke laver en ekstra sværhedsgrad f.eks ved at lægge en genstand på en sådant sted, fordi det passer med sporskitsen. Her må der i det enkelte tilfælde vurderes, hvordan det sikres, at deltagerne får mulighed for at løse opgaven.
- Undgå at knække under højspændingsledning.
- Knæk mindst 4-5 meter fra arealskift eks. skov, vej eller anden vegetation.

VEJOVERFØRSEL

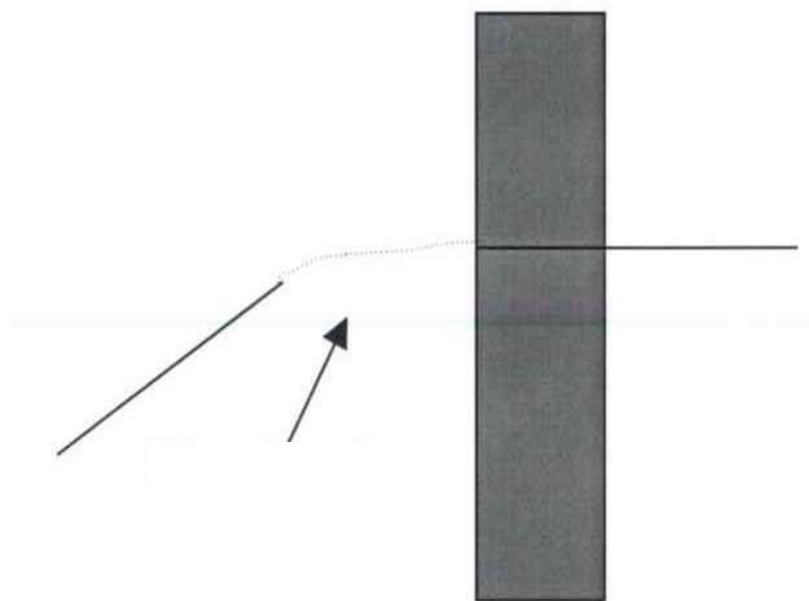



- Vejoverførselen skal være vinkelret på vejen.
- Eventuelle tilretninger i sporforløbet i forhold til terrænet foretages min. 40 skridt før eller efter vejpassagen.

VINKLER

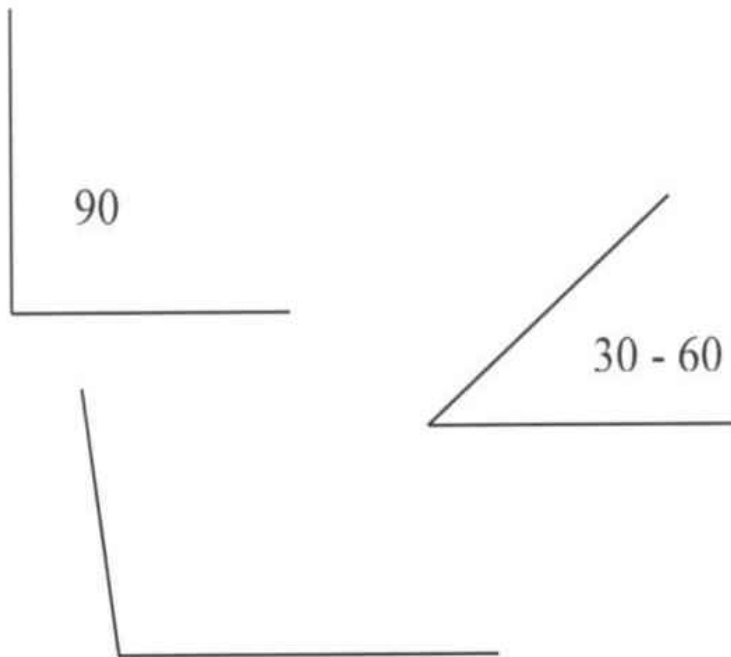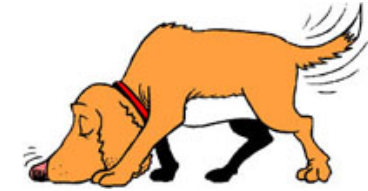

- I IPO/BHP og SPH arbejdes der med tre forskellige typer af vinkler:
- Den vinkelrette (90°)
- Den spidse ($30-60^\circ$)
- Den terræntilpassede

BUEN

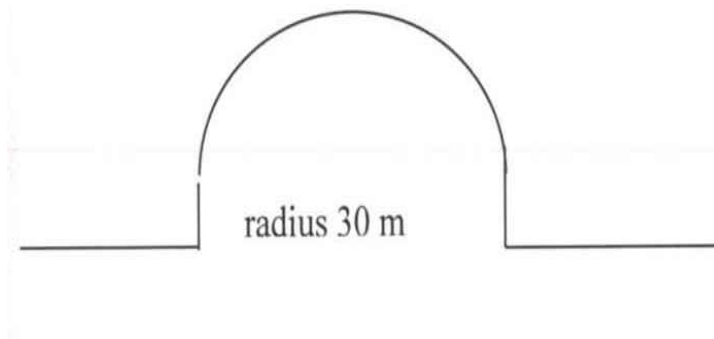
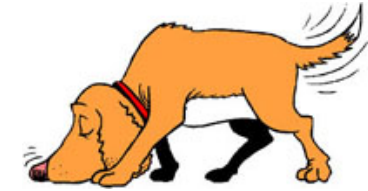


- Buen skal have en radius på ca. 30 meter og skal starte og slutte med en ret vinkel.
- Efter den rette vinkel lægges sporet ligeud i ca. 6-8 skridt før buen påbegyndes. Dette samme ved afslutningen af buen, før den rette vinkel udføres.

Lægning af buen:

- Vælg et punkt ca. 40 skridt fremme.
- Peg på punktet med løftet arm, fikser punktet med øjnene. Gå i normal gang. Kig kun på hånd og det udvalgte punkt. Der dannes nu en bue på ca. 125 skridt

AFLEDNING - SPH

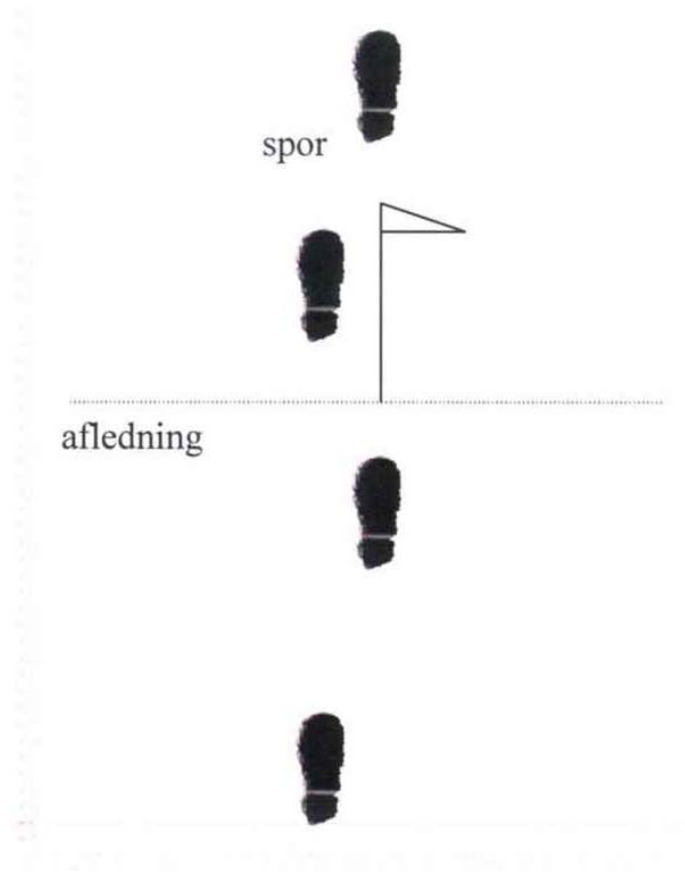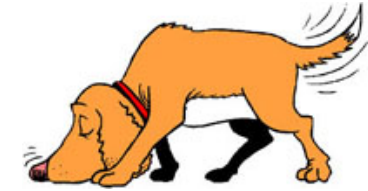

- For at sikre, at afledningen ikke lægges for tæt på vinkler og genstande, sætter sporlæggeren under gang en markering i sporet, der hvor afledningssporet skal krydse.
- Markeringen er et tyndt jernspyd, der er udformet på en måde, så det tydeligt kan ses.
- Den sporlægger, der skal lægge afledningssporet, tager markeringen med "hjem".
- Afledningerne må ikke lægges på 1. og sidste side!

